



LIGHT NEWS

DALI® MULTleco a MULTleco

**Velmi kompaktní, energeticky úsporné a univerzální –
systém řízení osvětlení pro stmívatelná a spínatelná svítidla s čidlem.**



Výhody:

- spotřeba v režimu stand-by < 0,5 W
- světelná a pohybová čidla pro montáž do svítidla nebo do stropu
- možná integrace do svítidla nebo montáž samostatně pomocí sady ECO CI KIT
- řízení až 6 elektronických předřadníků
- mimořádně kompaktní rozměry
- využití: např. kancelářské prostory, chodby, toalety, nebo společenské místnosti


DALI® MULTleco:

- potenciál úspory energie až 70 % v porovnání s klasickými systémy
- pomocí DIP spínače lze nastavit 14 různých provozních režimů pro:
řízení v závislosti na denním světle
spínání světla v závislosti na přítomnosti osob v místnosti

MULTleco:



- potenciál úspory energie až 50 % v porovnání s klasickými systémy
- pomocí DIP spínače lze nastavit 8 různých provozních režimů pro:
řízení v závislosti na denním světle
spínání světla v závislosti na přítomnosti osob v místnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

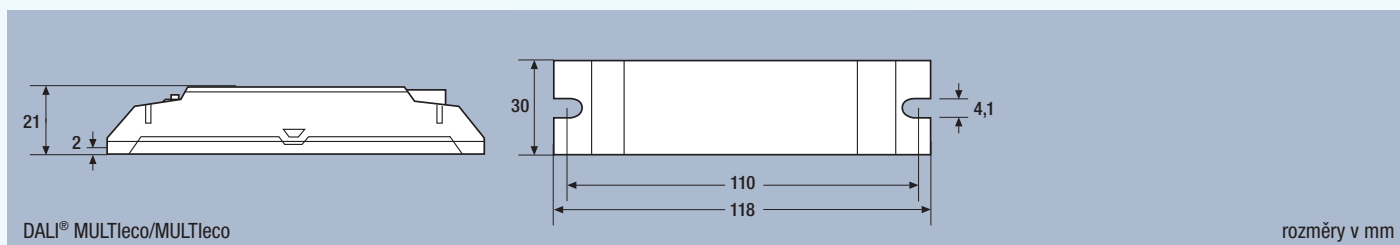

Označení výrobku	DALI® MULTleco	MULTleco	ECO CI KIT
EAN kód	4008321371300	4008321405302	4008321392091
Řídicí výstup	DALI	spínací kontakt	—
Provozní napětí	100...240 V	100...240 V	—
Příkon	< 1 W	< 1 W	—
Stupeň krytí	IP20	IP20	—
Třída ochrany	II	II	—
Rozměry v mm	118 × 30 × 21	118 × 30 × 21	140 × 33 × 23 *

*celkové rozměry při montáži na řídicí jednotku

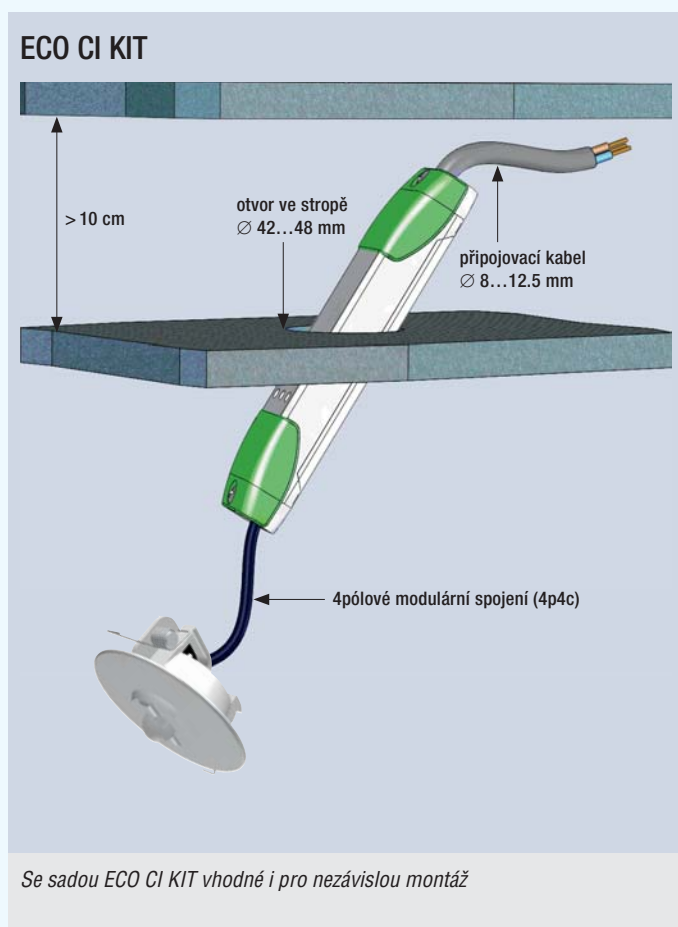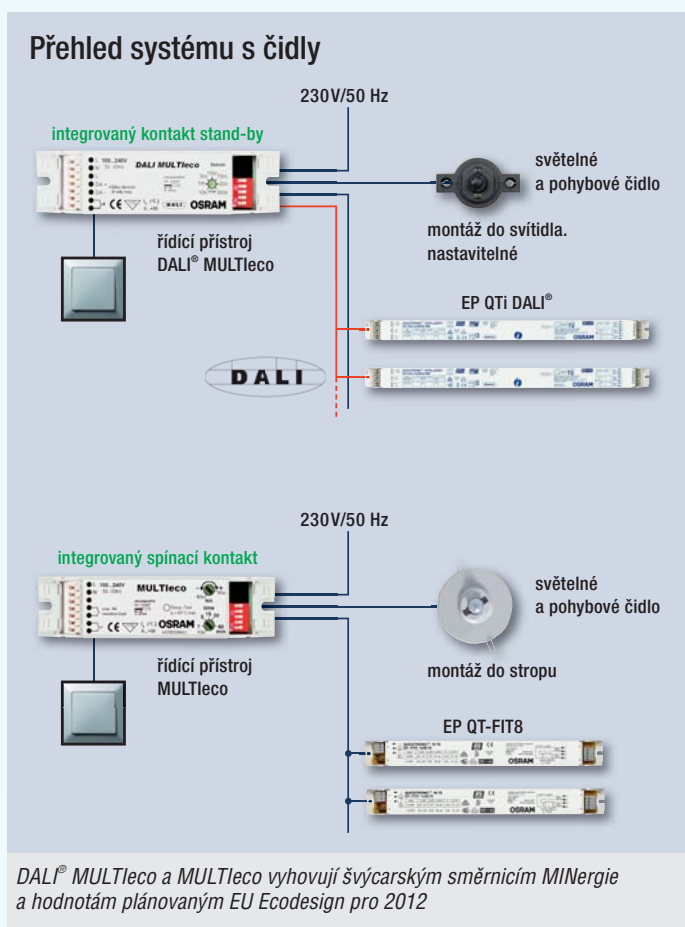

Další informace najdete na: www.osram.de/evg-lms

VIDĚT SVĚT V NOVÉM SVĚTLE

