



# LIGHT NEWS

## LINEARlight-DRAGON<sup>®</sup> Slim

### Světelná lišta s LED a Plug&Play připravená pro přímé zapojení

**Štíhlá, výkonná, elegantní a jednoduchá: to je nová LED světelná lišta LINEARlight-DRAGON<sup>®</sup> Slim společnosti OSRAM. Díky integrovanému inteligentnímu systému Plug&Play je možné ji snadno nainstalovat kamkoli. Svými šesti výkonnými a vysoce kvalitními LED Golden DRAGON<sup>®</sup> dokáže skvěle nasvítit předměty v regálech a vitrínách.**

#### Výhody:

- štíhlý LED modul s 6 výkonnými a vysoce kvalitními LED Golden DRAGON<sup>®</sup> Plus
- možnost sériového zapojení až 5 modulů
- Plug&Play: přímé připojení pomocí nástrčného systému
- snadná, univerzální montáž se stabilními držáky (součást balení)
- hliníkový plášť pro optimální chlazení
- stmívatelné díky pulzní modulaci
- životnost až 50 000 h
- různé doplňky pro mnohostranné využití a snadný způsob zapojení

#### Hlavní oblasti využití:

LED světelná lišta LINEARlight-DRAGON<sup>®</sup> Slim OSRAM perfektně osvětlí objekty, nechá je plně vyniknout. Proto se hodí především pro profesionální osvětlení vitrín, regálů, apod.

## Harmonické spojení – LINEARlight-DRAGON® Slim a OPTOTRONIC®:



Perfektní páry spolu nejen výborně spolupracují, ale jsou schopny velmi dobře uplatnit přednosti obou partnerů. Proto jsou provozní a řídicí přístroje OSRAM OPTOTRONIC® tím správným doplněním LED světelných lišt LINEARlight-DRAGON® Slim. Díky kombinaci obou těchto komponentů vzniká promyšlený osvětlovací systém jako celek, který je schopen zajistit optimální funkčnost, bezpečnost a nejvyšší efektivitu pro každý způsob využití.

## OPTOTRONIC® QT i DALI 75 – inteligentní systém ovládání osvětlení:

- nezávislý 75W provozní přístroj LED pro moduly 24V LED
- se 4 výstupy 24V, stmívatelné díky pulzně šířkové modulaci (PWM)
- libovolné rozložení celkového výkonu na jednotlivé kanály
- DIP spínač k aktivaci 1 až 4 kanálů resp. DALI adresování
- výstupní kanály pro jednotlivé adresování (DALI)
- řízení všech kanálů je možné pomocí funkce Touch DIM® (regulace jasu a uložení výchozí hodnoty); ve spojení se senzorem Touch DIM® je možné také využití pohybových senzorů a senzorů na denní světlo
- flexibilní konfigurace výstupních kanálů pro mnoho oblastí využití, např. monochromatické osvětlení, aplikace RGB+bílá nebo laditelná+bílá
- plně kompatibilní s řídicími řístroji OSRAM DALI®, např. DALI® BASIC
- vysoká efektivita a nízké ztráty v režimu stand-by



## TECHNICKÉ ÚDAJE

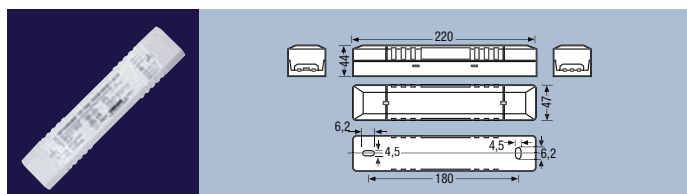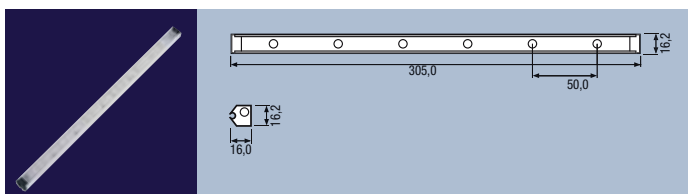

### Provozní přístroje OPTOTRONIC®

LED modul	provozní přístroje 24 V	provozní a řídicí přístroje 24 V
LINEARlight-DRAGON® Slim LD06S	OT 20 nebo OT 75	OT EASY 60 nebo QT i DALI 75

### LINEARlight-DRAGON® Slim

Označení výrobku	EAN kód	BARVA	V <sub>ss</sub>	W	lm
LD06S-W4F-840	4008321953322	bílá	24	7	120
LD06S-W4F-830	4008321953308	bílá	24	7	240