



LIGHT NEWS



MCU otočný stmívač – digitální nebo analogový

Jednoduchý, funkční, komfortní – snadné řešení osvětlení se stmíváním



Všeobecné výhody:

- možnost integrace do všech běžných spínacích systémů
- adresování není nutné, snadná instalace, jednoduchá obsluha
- funkce: zapnout/vypnout, stmívání, uložit/smazat nastavený jas při zapnutí, nastavit/smazat základní jas
- téměř univerzální využití: třídy, konferenční místnosti, kanceláře, rozdělitelné místnosti, skupiny svítidel, jednotlivá svítidla, atd.


DALI® MCU:

- přesné ergonomické manuální stmívání nejrůznějších světelných zdrojů s rozhraním DALI®
- více obslužných míst, resp. ovládaných svítidel díky paralelnímu zapojení více DALI® MCU
- automatická synchronizace umožňuje kdykoliv použít jiné ovládací místo bez rušivých vedlejších efektů jako např. skoková změna úrovně osvětlení

DIM MCU:

- analogový otočný stmívač s rozhraním 1...10 V
- ovládání z jednoho obslužného místa

TECHNICKÉ ÚDAJE

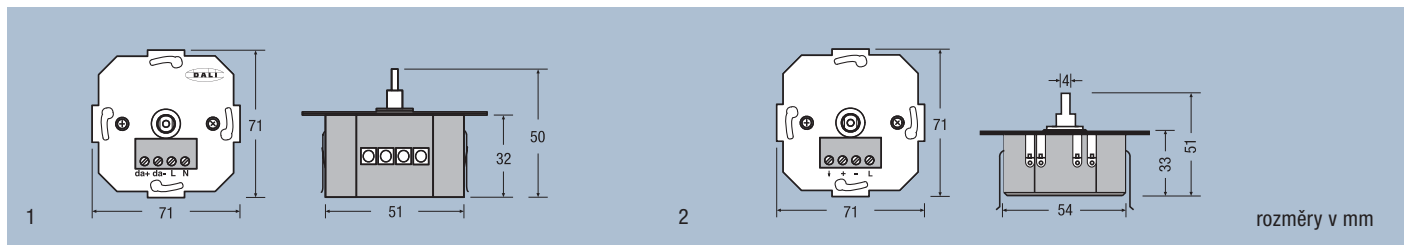

rozměry v mm

Označení výrobku	DALI® MCU	DIM MCU
EAN kód	4008321189721	4050300347424
Zobrazení č.	1	2
Připojení k síti	L, N	-
Provozní napětí	230 V A , 50–60 Hz	230
Příkon	max. 3 W	-
Rozhraní 1...10-V	-	max. 50 EP
Připojení DALI®	da+/da-, max. délka vedení 300 m, max. 25 DALI EP	-
Připustný průměr vedení	1...4 mm ²	až 1,5 mm ²
Okolní teplota	0...+50 °C	-20...+50 °C
Stupeň krytí	IP 20	IP 20
Třída ochrany	II	II
Kontrolní značka		

Ovládání dělitelných místností pomocí DALI® MCU

Díky digitálnímu otočnému spínači DALI® MCU je možné snadno řídit osvětlení i v dělitelných místnostech

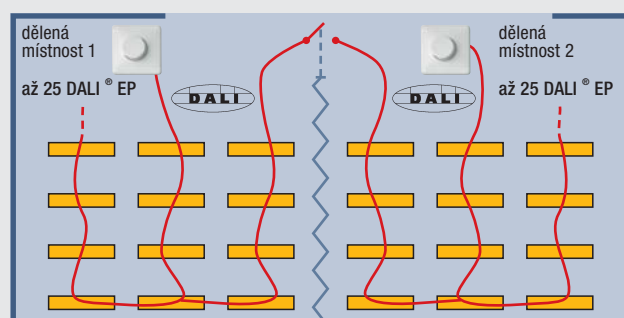


Schéma připojení DALI® MCU.

