




LIGHT NEWS



DALI® BASIC

Multifunkční systém řízení osvětlení pro jednotlivé místnosti

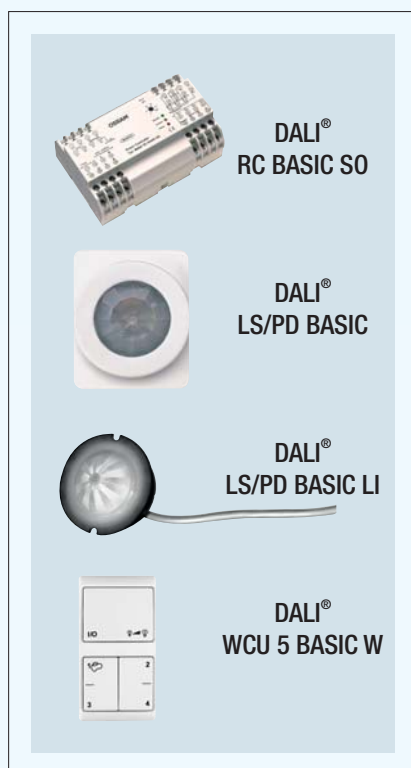


Vaše výhody:

- osvětlení s možností vytváření scén a podle požadavků ovládané v závislosti na denním světle a pohybu v místnosti
- uložení a vyvolání 4 různých světelných scén
- řízení 4 volně definovatelných skupin
- regulování 3 skupin v závislosti na denním světle
- řízení osvětlení v závislosti na pohybu v místnosti a s nastavitelnou dobou zpoždění
- ovládání a uvedení do provozu standardními instalačními tlačítky
- univerzální využití: jednotlivé místnosti (např. konferenční místnosti) nebo průmyslové budovy (např. montážní haly)

Kompletní systém:

- řídicí přístroj: jednoduché uvedení do provozu bez programování, možno připojit např. až 64 EP DALI® a až 6 senzorů
- kombinované senzory: 1x pro vestavění do stropu, 1x pro namontování na strop, vhodné pro montáž do svítidla
- pětipolohové ovládání:
 - 1 tlačítko pro zapnutí/vypnutí/stmívání
 - 4 tlačítka pro skupiny/scény

TECHNICKÉ ÚDAJE

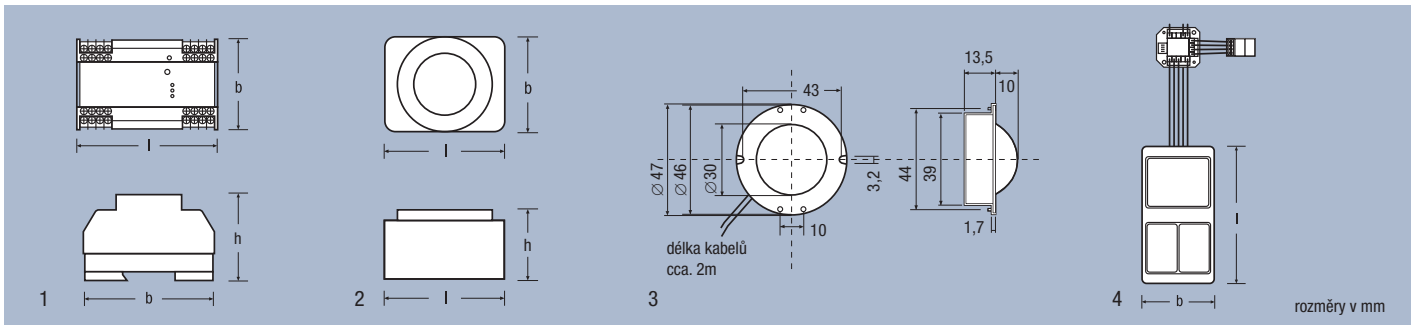

OSRAM DALI® BASIC

Všeobecné označení	Označení výrobku	EAN kód	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Šířka b [mm]	Výška h [mm]	Obr. č.
Řídicí přístroj BASIC (6TE)	DALI RC BASIC S0	4050300654973	-	140	61	90	1
Světelný a pohybový senzor pro montáž na strop	DALI LS/PD BASIC	4050300639949	-	59	42	70	2
Světelný a pohybový senzor pro vestavbu do stropu	DALI LS/PD BASIC LI	4050300850184	47	-	-	24	3
Pětipolohové ovládání BASIC	DALI WCU 5 BASIC W	4050300771106	-	150	80	40	4

* dodávka obsahuje svorku k nasazení na zářivku

