



LIGHT NEWS

Dříve vyměníte celou kuchyňskou linku než nové svítidlo OSRAM LUMINESTR[®] LED

Velmi ploché a výkonné LED svítidlo s extrémně dlouhou životností a minimální spotřebou energie

Svítidlo LUMINESTR[®] LED 8 W svítí srovnatelně jako starší typ zářivkového svítidla LUMINESTR[®] 13 W, je optimalizované k nasvětlení pracovní plochy z výšky cca 60 cm, a proto je ideální k upevnění pod horní skříňky k jejich vnějšímu okraji. Tak se dosáhne rovnoměrného osvětlení.



Charakteristika výrobku:

- průměrná životnost 30 000 hod.
- kvalitní stříbrný hliníkový plášť
- bílé lesklé pouzdro na EP z plastu (RAL 9016)
- prizmatický kryt pro neoslňující světlo
- integrovaný vypínač
- připraveno pro zapojení pomocí síťového kabelu 1,6 m a plochou eurozástrčkou
- verze s barvou světla 3 000 K nebo 4 000 K

Výhody výrobku:

- svítidlo může být zapojeno alternativně také s odděleným předřadníkem
- výjimečný design s profilovou výškou jen 10 mm
- předřadník OSRAM je přizpůsoben pro LED světelné zdroje DRAGON[®] Plus
- nevyzařuje UV záření


Možnosti využití:

- pod horní skříňky kuchyňské linky
- regály, poličky
- vitríny, nábytkové stěny





TECHNICKÉ ÚDAJE

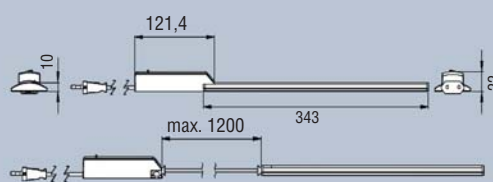

rozměry v mm

Označení výrobku	Barva	EAN kód	počet ks v balení
LUMINESTRA® LED 3000K	stříbrná/bílá	4008321524461	4
LUMINESTRA® LED 4000K	stříbrná/bílá	4008321524485	4

Třída ochrany	II	
Stupeň krytí	IP20	
Ochrana před vznícením a zapálením	F, MM	
Test žhavicího drátu podle IEC 695-2-1	650 °C	
Kontrolní značka (připravuje se)	ENEC10 VDE	
Teplota pláště	≤ 90 °C	
Okolní teplota	25 °C	
Měrný výkon světelného zdroje η	50 lm/W	
Zdroj světla	Golden DRAGON®plus	
Počet LED	6	
Průměrná životnost	30 000 h	
Index podání barev (R_a)	≥ 80	
Teplota světla (K)	3 000 (LUMINESTRA® LED 3000K)	4 000 (LUMINESTRA® LED 4000K)
Svítivost (cd)	160	
Světelný tok (lm)	402	
Intenzita osvětlení (lx) ve vzdálenosti 0,6 m	410	
Úhel vyzařování světla (°)	120	



VIDĚT SVĚT V NOVÉM SVĚTLE

